








单晶双玻 | 390-415W

REESUN108HB-182M

高效率低光衰的PERC单晶技术
半片技术

-  更好的抗PID性能
-  保证功率正公差 (0~+5W)
-  出色的风荷载和雪荷载在特定安装方法下为5400Pa
-  更低的电流, 更高的发电量, 更低的热斑风险
-  优异的低辐照性能
-  更高的组件转换效率 (高达21.25%)
-  12年产品质量保证, 30年线性输出功率保证


全面的产品和体系认证

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001:2015: ISO 质量管理体系认证

ISO 14001:2015: ISO 环境管理体系认证

ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

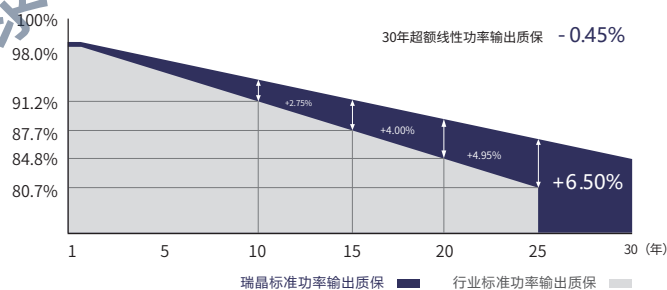

*技术变更和测试规范, 瑞晶太阳能保留解释权。

REESUN108HB-182M 390-415W

正面电性能参数 最大功率测试公差: ±3%

组件型号	390W		395W		400W		405W		410W		415W	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
测试环境	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率[Pmax/W]	390	293	395	296	400	300	405	304	410	308	415	311
最大功率电压[Vmp/V]	30.64	28.72	30.85	28.91	31.05	29.09	31.24	29.27	31.44	29.48	31.64	29.63
最大功率电流 [Imp/A]	12.73	10.18	12.81	10.25	12.89	10.31	12.97	10.38	13.04	10.43	13.13	10.50
开路电压 [Voc/V]	36.50	33.58	36.75	33.81	37.00	34.02	37.25	34.24	37.50	34.47	37.75	34.69
短路电流 [Isc/A]	13.61	10.89	13.69	10.95	13.78	11.02	13.86	11.09	13.94	11.15	14.02	11.22
组件效率 [%]	19.97		20.23		20.48		20.74		21.00		21.25	



标准测试环境(STC)辐照度 1000W/m², 大气质量AM1.5, 组件温度25°C 标称工作电池温度(NOCT): 辐照度800W/m² 环境温度20°C, 大气质量AM1.5, 风速1m/s

背面电性能参数 最大功率测试公差: ±3%

	组件型号	390W	395W	400W	405W	410W	415W
5%	最大功率 [Pmax/W]	409	414	420	425	430	435
	组件效率 [%]	20.9	21.2	21.5	21.7	22.0	22.3
15%	最大功率 [Pmax/W]	448	454	460	465	471	477
	组件效率 [%]	22.9	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4
25%	最大功率 [Pmax/W]	487	493	500	506	512	518
	组件效率 [%]	24.9	25.2	25.6	25.9	26.2	26.5

机械和工作参数

电池片数量	108 (6×18)
接线盒	IP68 三个二极管
输出电缆	4mm ² , 长度300mm, 长度可定制
玻璃	2.0mm单层镀膜半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金框架
重量	24.5kg±3%
尺寸	1722x1134x30mm
包装	36块/托盘 936块/40'HC
工作温度	-40°C ~ +85°C
功率公差	0~+5 W
电流电压公差	±4%/±3%
最大系统电压	DC1500V (IEC)
最大保险丝额定电流	25A
标称工作电池温度	45±2°C
安全等级	Class II
防火等级	Class A

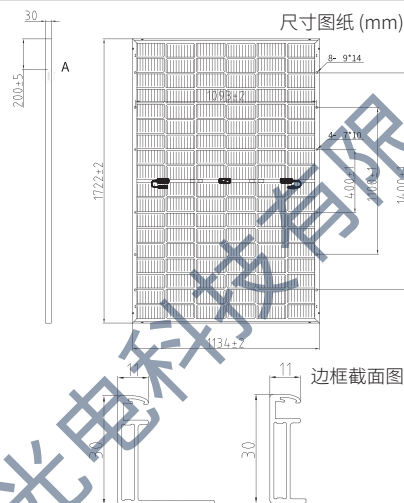

温度系数 (STC)

短路电流温度系数	+0.045%/°C
开路电压温度系数	-0.261%/°C
最大功率温度系数	-0.331%/°C

机械载荷

正面最大静载荷	5400Pa
背面最大静载荷	2400Pa
冰雪试验	25毫米冰雹, 23米/秒速度撞击

I-V 曲线 (REESUN108HB-182M-410W)

